


Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	SDOxxx/xxx	Fecha:	08/02/2018	Revisión:	
Referencia:	**	Cumplimiento Norma/s:					


Descripción:

Manguito de tiro cerrado de dos gazas para cables subterráneos.

De aplicación principal en tendidos subterráneos.

Su especial fabricación con doble hilo de acero hacen que estas mallas permitan altas fuerzas de tracción, sin que por ello pierdan su flexibilidad.

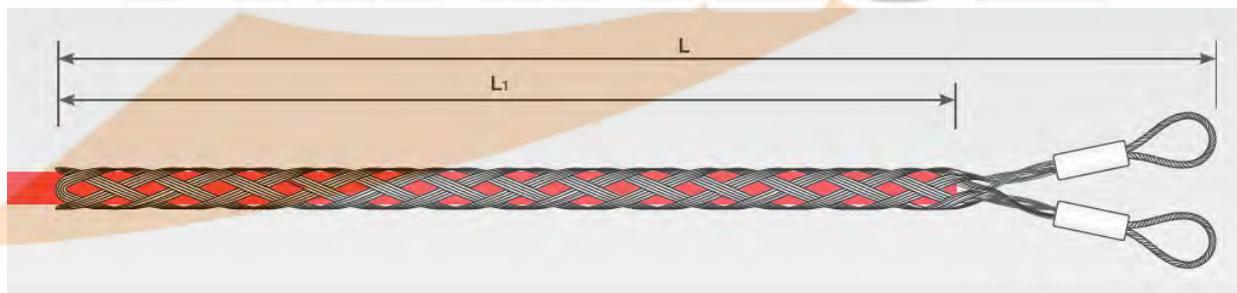

Referencia	Ø mm	L mm	L' mm				Nº Hilos		[mm] 	Peso Kgs	
TLxxxx	10-15	800	600	1.428 Kgs	4	1,25 mm			19	5 x 60	0,16
TL9476	15-20	800	600	2.855 Kgs	5	1,50 mm				5 x 60	0,19
TL5004	20-25	900	700	4.079 Kgs	5	1,50 mm			19	5 x 60	0,36
TLD494	25-45	900	700	4.589 Kgs	6	1,50 mm				6 x 60	0,44
TL4513	45-60	1.100	800	4.589 Kgs	6	1,50 mm			19	6 x 60	0,51
TL4512	60-80	1.150	900	6.322 Kgs	6	1,50 mm				7 x 80	0,68
TL4514	80-100	1.300	1.000	16.315 Kgs	8	2,00 mm			19	10 x 120	1,28
TLxxxx	100-140	1.350	1.200	20.394 Kgs	10	2,00 mm				10 x 150	2,05

Óddzial - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

