


Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	XCTxxxxxx	Fecha:	08/02/2018	Revisión:	
Referencia:	**	Cumplimiento Norma/s:					

Descripción:

Manguito de tiro para cables subterráneos.

De aplicación principal en tendidos subterráneos.

Su especial fabricación con doble hilo de acero hacen que estas mallas permitan altas fuerzas de tracción, sin que por ello pierdan su flexibilidad.

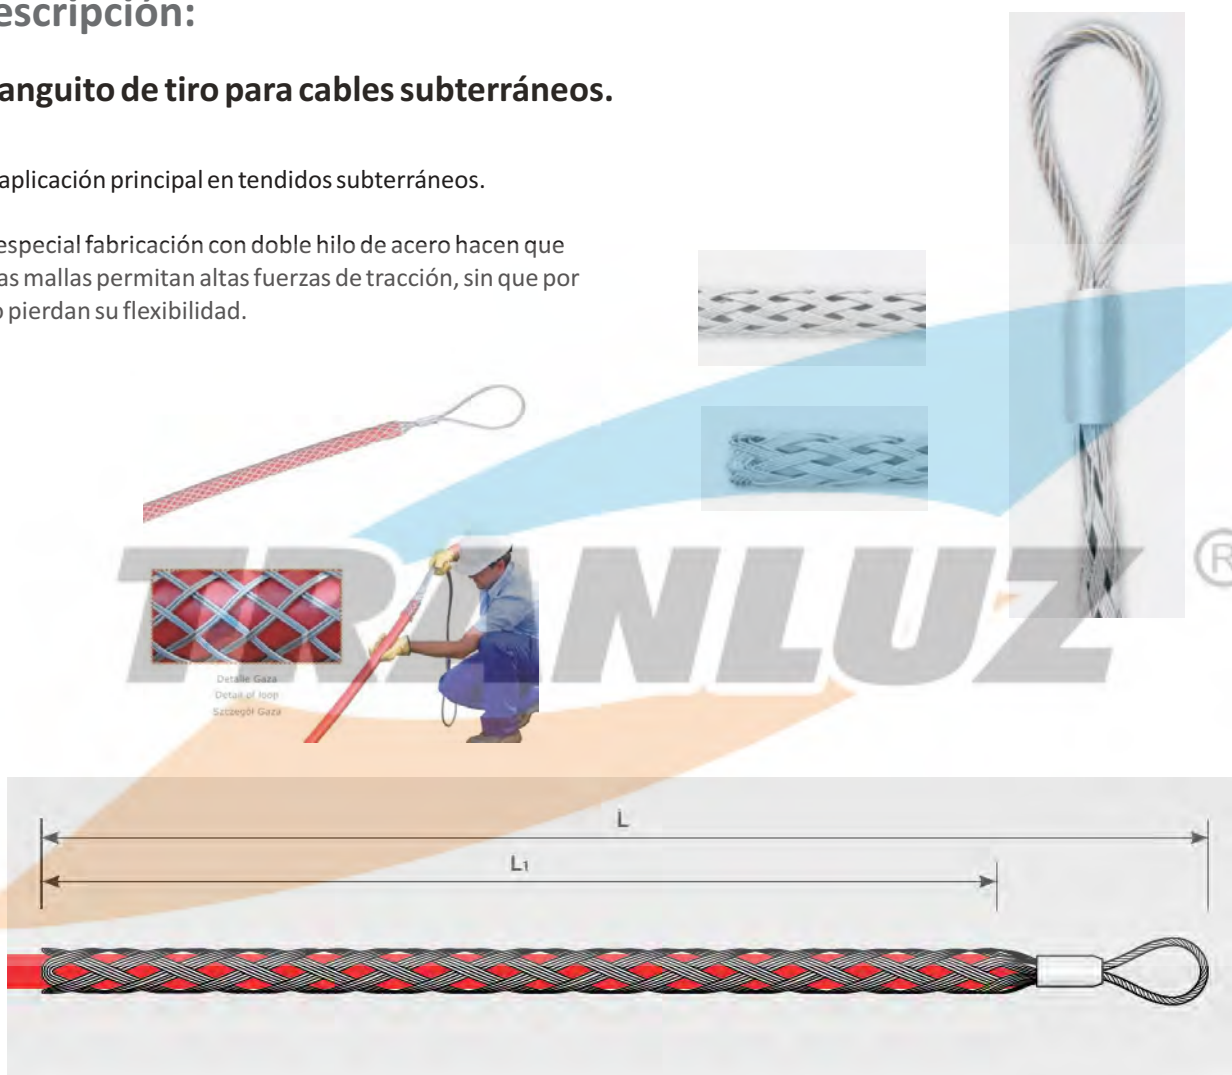

Referencia	Ø mm	L mm	L ¹ mm				Nº Hilos		[mm]	Peso Kgs
TL4499	7-16	800	600	1.428 Kgs	4	1,25 mm		19	5 x 60	0,15
TL4500	16-25	800	600	2.855 Kgs	5	1,50 mm		19	6 x 60	0,17
TL4501	20-30	900	700	4.079 Kgs	5	1,50 mm		19	6 x 60	0,32
TLxxxx	25-45	900	700	4.589 Kgs	6	1,50 mm		19	7 x 60	0,40
TL4502	30-50	1.100	800	4.589 Kgs	6	1,50 mm		19	7 x 80	0,47
TL4503	50-80	1.150	900	6.322 Kgs	6	1,50 mm		19	8 x 80	0,62
TL4505	70-100	1.300	1.000	16.315 Kgs	8	2,00 mm		19	12 x 120	1,17
TL4504	100-130	1.350	1.200	20.394 Kgs	10	2,00 mm		19	14 x 150	1,89

Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

