

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	AK-AT-046e	Fecha:	17/05/2019	Revisión:	
Referencia:	TLI693	Cumplimiento Norma/s:					

Descripción:

Guía pasa cables en fibra de vidrio de 6mm Ø y 60 metros de longitud.

Guía de fibra de vidrio para uso industrial y tendido de cables subterráneos.

Varilla de fibra de vidrio de 6mm Ø con revestimiento exterior de PP, enrollada en un carro de acero galvanizado de 550 mm.

Punta roscadas de inicio / terminación en M6 y ojal roscado intercambiable, M6.

Extractor de cables especializado en tendido de cables de potencia, así como para usos en alumbrado público y sistemas de señalización.

Carrete metálico con corte integrado para un uso rápido y fácil.

Especificaciones técnicas:



- Longitud: 60 metros.
- Dimensiones: 550mm X238mm X 603mm
- Peso: 6 Kgs.

CURVATURA	DIAMETRO TUBERÍA	CAPACIDAD MANIOBRA	CARGA ROTURA	FUERZA TRACCION
 110 mm	 Ø 50-80 mm	 ☆☆☆	 1900 Kg	 230 Kg

Atención: La guía de fibra de vidrio se usa solo como conductor, para pasar el cable metálico, con el que se deben tirar de los cables (cable de tracción).

La guía de fibra de vidrio no debe usarse para tirar directamente de los cables

En caso de tracción directa de cargas pesadas, los terminales metálicos se pueden deformar.

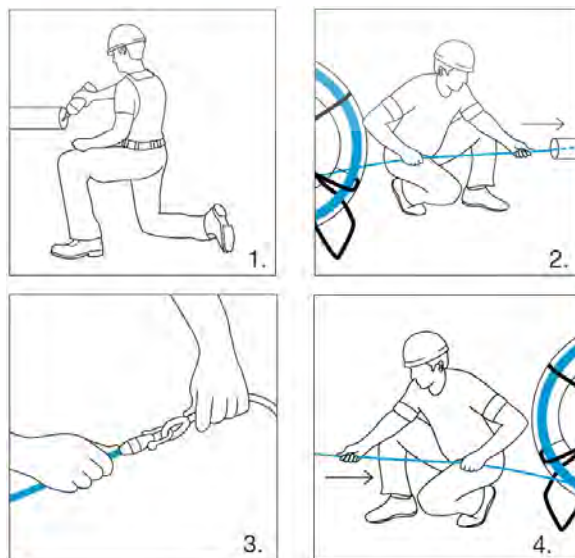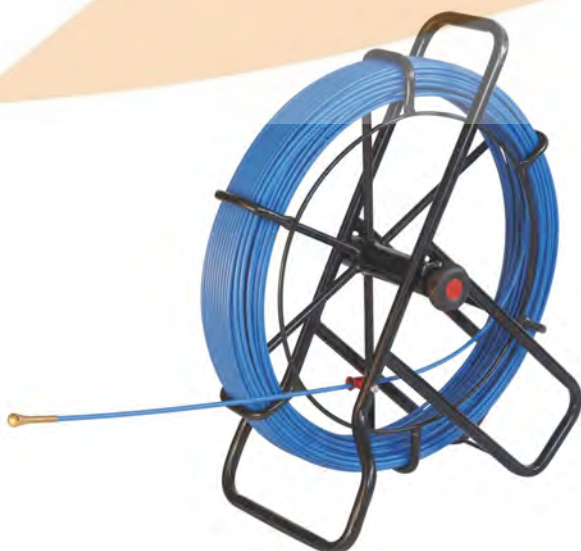

Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)



Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	AK-AT-046e	Fecha:	17/05/2019	Revisión:	
Referencia:	TLI693	Cumplimiento Norma/s:					

Accesorios para guías de fibra de 6mm Ø



AK-AT-709s kit de reparación compuesto por Manguito de empalme, manguito inicial, cabeza con rodillo y empuñadura de goma.



Cabeza guía flexible M6, con terminación en ojal. AK-AT-239, 8mm Ø. Peso 16gr.



Cabeza enganche M6, con ojal. AK-AT-129, 15mm Ø. Peso 18gr.



TLI837 Cabeza con grillete de enganche M6, AK-AT-124, 23,50mm Ø. Peso 19gr.



Cabeza con rodillo en aluminio M6, AK-AT-074, 24,50mm Ø. Peso 26gr.



Manguito de empalme giratorio con rosca M6 AK-AT-071, 10mm Ø. Peso 12gr.



TLI831 Casquillo roscado inicial/final M6, AK-AT-191, 8mm Ø. Peso 12gr.



TLI828 Casquillo de empalme M6, AK-AT-115, 8mm Ø. Peso 13gr.



TLI819 Guía de recambio en fibra de 6mm Ø, con casquillos roscados iniciales/finales en M6. Peso 2,50 Kgs.

Pegamento especial para guías de fibra
Contenido 24ml.



Contenedor vacío, vertical sin ruedas para guías de 6mm Ø. Con capacidad entre 30 y 80 metros de longitud. GVAV55, 550mm Ø. Peso 4,50 Kgs.

Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

