

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	AK-AT-052s	Fecha:	17/05/2019	Revisión:	
Referencia:	TLI694	Cumplimiento Norma/s:					

Descripción:

Guía pasa cables en fibra de vidrio de 9mm Ø y 80 metros de longitud.

Guía de fibra de vidrio para uso industrial y tendido de cables subterráneos.

Varilla de fibra de vidrio de 9mm Ø con revestimiento exterior de PP, enrollada en un carro de acero galvanizado de 700 mm.

Punta roscadas de inicio / terminación en M12 y ojal roscado intercambiable, M12.

Extractor de cables especializado en tendido de cables de potencia, así como para usos en alumbrado público y sistemas de señalización.

Carrete metálico con corte integrado para un uso rápido y fácil.

Funciona tanto en posición horizontal como vertical.

Empuñaduras para un manejo seguro y estabilidad.

Carretes metálicos con freno incorporado y 2 guías de varilla para un uso rápido y fácil.

Especificaciones técnicas:

- Longitud: 80 metros.

- Dimensiones: 1040mm X 470mm X 980mm



- Peso: 22 Kgs.

CURVATURA	DIAMETRO TUBERIA	CAPACIDAD MANIOBRA	CARGA ROTURA	FUERZA TRACCION
 170 mm	 Ø 63-150 mm	 ☆☆☆	 4500 Kg	 340 Kg

Atención: La guía de fibra de vidrio se usa solo como conductor, para pasar el cable metálico, con el que se deben tirar de los cables (cable de tracción).

La guía de fibra de vidrio no debe usarse para tirar directamente de los cables

En caso de tracción directa de cargas pesadas, los terminales metálicos se pueden deformar.

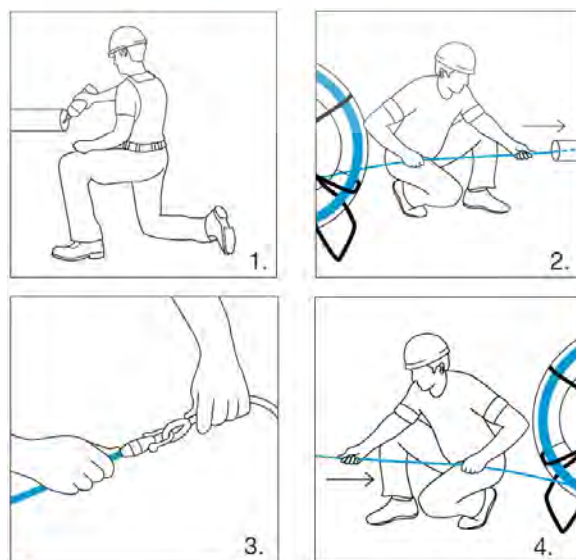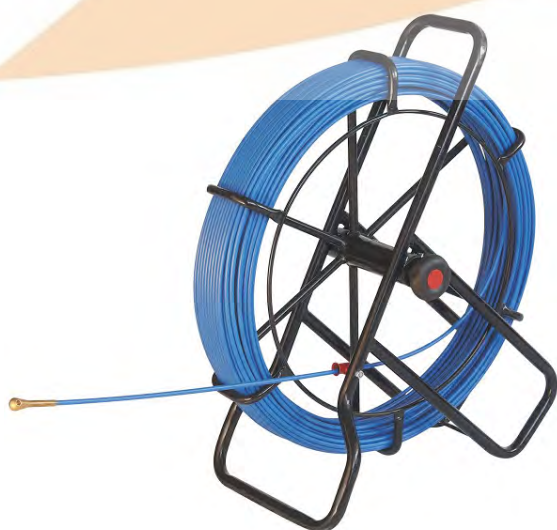

Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)



Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	AK-AT-052s	Fecha:	17/05/2019	Revisión:	
Referencia:	TLI694	Cumplimiento Norma/s:					

Accesorios para guías de fibra de 9mm Ø




AK-AT-710s kit de reparación compuesto por Manguito de empalme, manguito inicial, cabeza con rodillo y empuñadura de goma.



TLI838 Cabeza con grillete de enganche M12, AK-AT-137, 25mm Ø. Peso 91gr.



Cabeza con rodillo en aluminio M12, AK-AT-074, 24,50mm Ø. Peso 195gr.



Manguito de empalme giratorio con rosca M12, AK-AT-070, 25mm Ø. Peso 200gr.



TLI832 Casquillo roscado inicial/final M12, AK-AT-068, 10mm Ø. Peso 35gr.



TLI829 Casquillo de empalme M12, AK-AT-192, 12mm Ø. Peso 48gr.

Pegamento especial para guías de fibra
Contenido 24ml.



TLI820 Guía de recambio en fibra de 9mm Ø, con casquillos roscados iniciales/finales en M12. Peso 7,50 Kgs.



Contenedor vacío, vertical sin ruedas para guías de 9mm Ø. Con capacidad entre 80 y 150 metros de longitud. AKAT-701, 700mm Ø. Peso 9,50 Kgs.

Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

