




Ficha Técnica • Datasheet • Arkusz danych

Ficha Realizada:	J. A. G.	Fecha:	06/09/2016	Revisión:	31/12/2017
Código:	PADxx-xx A	Cumplimiento de Norma/s	Declaración Conformidad Fabricante		
TLE010		Pinza peladora para retirar cubierta exterior en cables			
Descripción:			Imágenes:		
<p>Pinza peladora PAD, para retirar cubierta exterior en cables de 10mm Ø A 45mm Ø</p> <p>1 cuchilla de corte longitudinal - 3 cuchillas de corte circular</p> <p>Corte circular y longitudinal.</p> <p>Retirar la funda externa de un cable.</p> <p>Profundidad de corte: determinar en función del grosor de la funda exterior.</p> <p>Ámbito de aplicación</p> <p>Ejemplos: ●●Funda externa de cable de alta tensión A de 35 a 150 mm² - cualquier material.</p> <p>Funda externa de cable de baja tensión subterráneo</p> <p>Características</p> <p>Alicate de aluminio tratado y acero inoxidable.</p> <p>PAD: Funda de PVC para mayor comodidad.</p> <p>Innovaciones tecnológicas</p> <p>Cuchilla móvil para corte circular montada en dispositivo "Pantógrafo".</p> <p>Permite una capacidad de 10 a 45 mm de diámetro y un posicionamiento automático de tres cuchillas de 120°.</p> <p>La nervadura doble de las mordazas protege las ruedas circulares de corte.</p> <p>Doble articulación. Liberación de la mano respecto del cable.</p> <p>Cuchillas disponibles con otra profundidad de corte, de 0 a 5 mm</p> <p>Basta con indicar en la referencia de la herramienta la profundidad de corte circular y longitudinal deseada.</p> <p>Ejemplo:</p> <p>corte circular de 2,5 mm</p> <p>corte longitudinal de 3 mm</p> <p>La referencia solicitada será PAD 25 - 30 A</p> <p>Observación: Se recomienda elegir una profundidad de corte circular inferior al corte longitudinal.</p>			 <p>Réf: PAD A</p>		

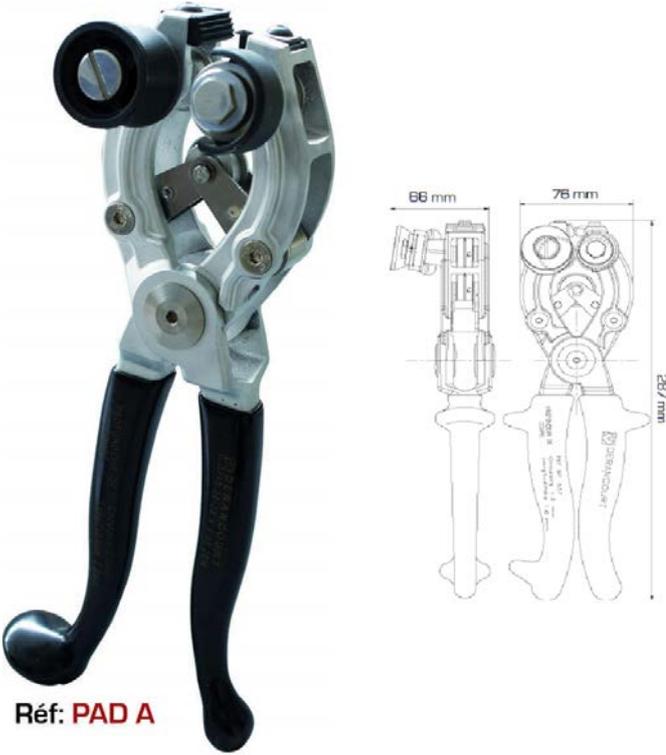

Central España

Tfno. (+34) 954 367290 Fax. (+34) 954356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2,41007 Sevilla(España)

Tranluz Oddział w Polsce

Ul. Podkarpacka, nr 191 c.p. 35083
Rzeszów (Polonia) - NIP: 2020000323