


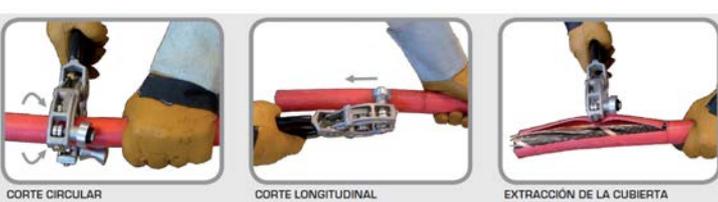

Ficha Técnica • Datasheet • Arkusz danych

Ficha Realizada:	J. A. G.	Fecha:	06/09/2016	Revisión:	31/12/2017
Código:	PADxx-xx B	Cumplimiento de Norma/s	Declaración Conformidad Fabricante		
TLXxxx	Pinza peladora para retirar cubierta exterior en cables				
Descripción:	Imágenes:				
<p>Pinza peladora PAD, para retirar cubierta exterior en cables de 20mm Ø A 54mm Ø</p> <p>1 cuchilla de corte longitudinal - 3 cuchillas de corte circular</p> <p>Corte circular y longitudinal.</p> <p>Retirar la funda externa de un cable.</p> <p>Profundidad de corte: determinar en función del grosor de la funda exterior.</p> <p>Ámbito de aplicación</p> <p>Ejemplos: ●●Funda externa de cable de alta tensión A de 35 a 240 mm² - cualquier material.</p> <p>Funda externa de cable de baja tensión subterráneo</p> <p>Características</p> <p>Alicate de aluminio tratado y acero inoxidable.</p> <p>PAD: Funda de PVC para mayor comodidad.</p> <p>Innovaciones tecnológicas</p> <p>Dos ruedas de corte circular que se mueven gracias a un dispositivo de articulación para aumentar la capacidad disponible (20 a 54 mm).</p> <p>La nervadura doble de las mordazas protege las ruedas circulares de corte.</p> <p>Doble articulación. Liberación de la mano respecto del cable.</p> <p>Cuchillas disponibles con otra profundidad de corte, de 0 a 5 mm</p> <p>Basta con indicar en la referencia de la herramienta la profundidad de corte circular y longitudinal deseada.</p> <p>Ejemplo:</p> <p>corte circular de 2,5 mm</p> <p>corte longitudinal de 3 mm</p> <p>La referencia solicitada será PAD 25 - 30 B</p> <p>Observación: Se recomienda elegir una profundidad de corte circular inferior al corte longitudinal.</p>	 <p>Réf: PAD B</p>  <p>CORTE CIRCULAR CORTE LONGITUDINAL EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA PROTECTORA</p>				