

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	CAS6..	Fecha:	27/06/2017	Revisión:	
Referencia:	***	Cumplimiento Norma/s:	Declaración Conformidad Fabricante				

Descripción:

Polea de tendido simple de 650mm Ø




Las poleas se componen de una roldana de aluminio con su garganta recubierta por una banda de neopreno o con secciones intercambiables de nylatron o aluminio.

El bastidor es de acero galvanizado.

Pueden suministrarse con conector fi jo (tipo B), conector giratorio (tipo C) y con gancho con seguro (tipo D).



Código	Canal Polea	Referencia	Tipo de Conector	Dimensiones (mm)								Carga de Trabajo (kN)	Peso (Kgs)
				A	B	C	D	E	F	G	H		
CAS600	Neopreno	TLG418	B	26	20	68	650	186	996	775	260	33	28
CAS601	Nylatron	***	B	26	20	68	650	186	996	775	260	33	28
CAS632	Aluminio	***	B	26	20	68	650	186	996	775	260	33	28
CAS602	Neopreno	TL3364	C	40	20	68	650	186	1.052	775	315	33	29
CAS603	Nylatron	TL3365	C	40	20	68	650	186	1.052	775	315	33	29
CAS638	Aluminio	***	C	40	20	68	650	186	1.052	775	315	33	29
CAS604	Neopreno	TLC452	D	32	33	68	650	186	1.087	775	330	33	30
CAS605	Nylatron	***	D	32	33	68	650	186	1.087	775	330	33	30
CAS639	Aluminio	TLA350	D	32	33	68	650	186	1.087	775	330	33	30
CAS606	Neopreno	***	B	26	20	95	650	218	1.010	775	275	40	32
CAS607	Nylatron	***	B	26	20	95	650	218	1.010	775	275	40	32
CAS644	Aluminio	***	B	26	20	95	650	218	1.010	775	275	40	32
CAS608	Neopreno	TL3366	C	40	20	95	650	218	1.062	775	330	40	33
CAS609	Nylatron	TL4931	C	40	20	95	650	218	1.062	775	330	40	33
CAS645	Aluminio	***	C	40	20	95	650	218	1.062	775	330	40	33
CAS610	Neopreno	***	D	32	33	95	650	218	1.097	775	345	40	34
CAS611	Nylatron	***	D	32	33	95	650	218	1.097	775	345	40	34
CAS646	Aluminio	***	D	32	33	95	650	218	1.097	775	345	40	34

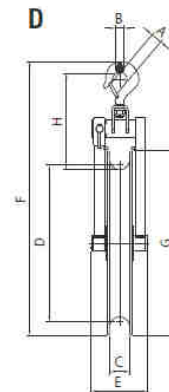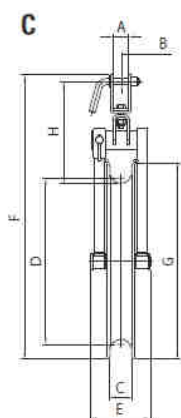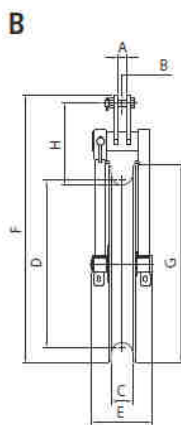

Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

