

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	AMC501	Fecha:	21/06/2017	Revisión:	
Referencia:	TL 6226	Cumplimiento Norma/s:	Declaración Conformidad Fabricante				

Descripción:

Cabrestante (Winche) hidráulico hasta 5.000 Kgs.

Cabrestante hidráulico diseñado para cualquier tipo de trabajo de levantamiento, como por ejemplo, torres eléctricas.

Prestaciones

Tiro máximo, 50 kN

Velocidad de tiro máximo, 1,3 km/h

Velocidad máxima, 6 km/h

Tiro a velocidad máxima, 10,5 kN

Nota: las prestaciones se refieren a la máquina sin opcionales, a nivel del mar y a temperatura ambiente de 20°C

Características del tambor

Diámetro exterior 700mm

Diámetro interior 457mm

Ancho 700mm

Capacidad 400 metros, cable de 18mm Ø

Peso. 1.600 kg

Motor

Diesel de 34 kW (46 hp)

Enfriamiento por agua

Instalación eléctrica 12V

Transmisión Hidráulica

Circuito hidráulico cerrado con variación de velocidad infinita en ambos sentidos de rotación.

Configuración

Freno hidráulico negativo con accionamiento automático

Dinamómetro con preajuste y control automático del tiro



Sistema de enfriamiento del aceite hidráulico

Devanador automático apto para enrollar y desenrollar correctamente el cable en el tambor

Eje rígido para remolque a velocidad máxima de 30 km/h

Barra de remolque con regulación de altura

Estabilizador delantero mecánico

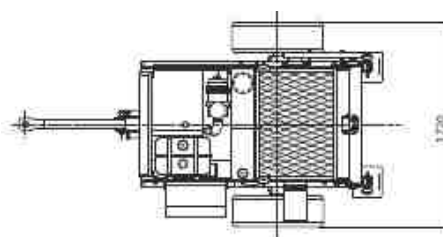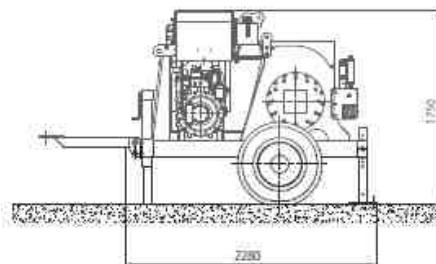

Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

