
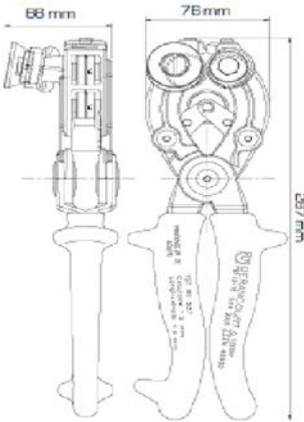


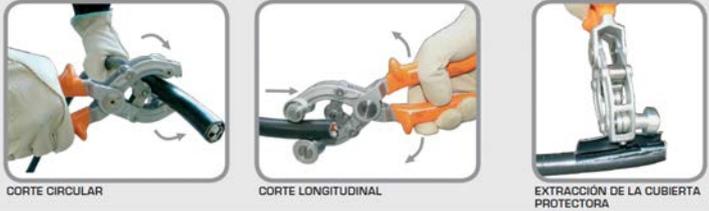

Ficha Técnica • Datasheet • Arkusz danych

Ficha Realizada:	J. A. G.	Fecha:	06/09/2016	Revisión:	31/12/2017
Código:	PBTxx-xx A	Cumplimiento de Norma/s	1000 V IEC/EN 60.900-900		
TLXxxx	Pinza peladora aislada 1000 V para retirar cubierta exterior en cables				
Descripción:	Imágenes:				
<p>Pinza peladora PAD, para retirar cubierta exterior en cables de 10mm Ø A 45mm Ø 1 cuchilla de corte longitudinal - 3 cuchillas de corte circular Corte circular y longitudinal. Retirar la funda externa de un cable. Profundidad de corte: determinar en función del grosor de la funda exterior.</p> <p>Ámbito de aplicación Ejemplos: ●●Funda externa de cable de alta tensión A de 35 a 150 mm² - cualquier material. Funda externa de cable de baja tensión subterráneo</p> <p>Características Alicate de aluminio tratado y acero inoxidable. PBT: Aislamiento 1.000 V IEC / EN 60.900-900</p> <p>Innovaciones tecnológicas cuchilla móvil para corte circular montada en dispositivo "Pantógrafo". Permite una capacidad de 10 a 45 mm de diámetro y un posicionamiento automático de tres cuchillas de 120°. La nervadura doble de las mordazas protege las ruedas circulares de corte. Doble articulación. Liberación de la mano respecto del cable. Cuchillas disponibles con otra profundidad de corte, de 0 a 5 mm Basta con indicar en la referencia de la herramienta la profundidad de corte circular y longitudinal deseada.</p> <p>Ejemplo: corte circular de 2,5 mm corte longitudinal de 3 mm La referencia solicitada será PBT 25-30 A (modelo aislado 1.000V) Observación: Se recomienda elegir una profundidad de corte circular inferior al corte longitudinal.</p>	 <p>Réf: PBT A</p>   <p>CORTE CIRCULAR CORTE LONGITUDINAL EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA PROTECTORA</p>				