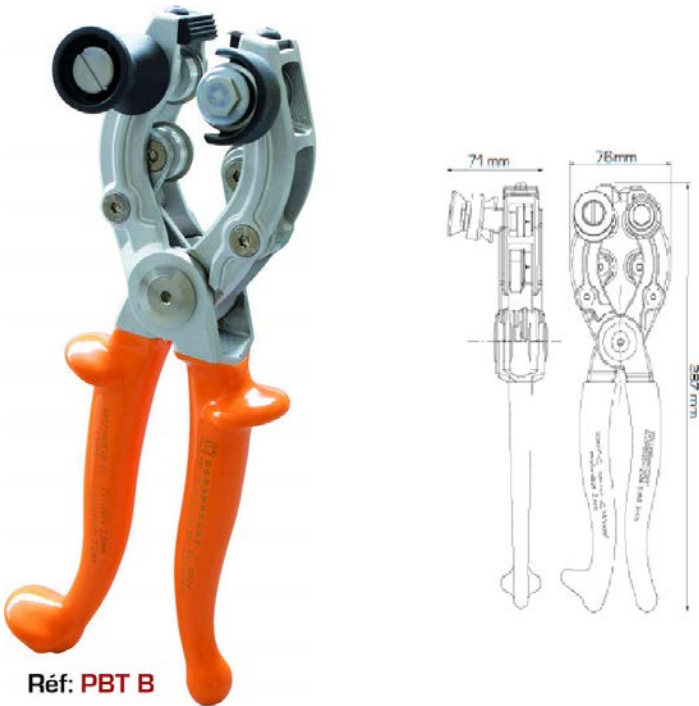


Ficha Realizada:	J. A. G.	Fecha:	06/09/2016	Revisión:	31/12/2017
Código:	PBTxx-xx B	Cumplimiento de Norma/s	1000 V IEC/EN 60.900-900		
TLXxxx		Pinza peladora aislada 1000 V para retirar cubierta exterior en cables			
Descripción:		Imágenes:			
Pinza peladora PBT, para retirar cubierta exterior en cables de 20mm Ø A 54mm Ø 1 cuchilla de corte longitudinal - 3 cuchillas de corte circular Corte circular y longitudinal. Retirar la funda externa de un cable. Profundidad de corte: determinar en función del grosor de la funda exterior. <u>Ámbito de aplicación</u> Ejemplos: Funda externa de cable de alta tensión A de 35 a 240 mm² - cualquier material. Funda externa de cable de baja tensión subterráneo <u>Características</u> Alicate de aluminio tratado y acero inoxidable. PBT: Aislamiento 1.000 V IEC / EN 60.900-900 <u>Innovaciones tecnológicas</u> Dos ruedas de corte circular que se mueven gracias a un dispositivo de articulación para aumentar la capacidad disponible (20 a 54 mm). La nervadura doble de las mordazas protege las ruedas circulares de corte. Doble articulación. Liberación de la mano respecto del cable. Cuchillas disponibles con otra profundidad de corte, de 0 a 5 mm Basta con indicar en la referencia de la herramienta la profundidad de corte circular y longitudinal deseada. <u>Ejemplo:</u> corte circular de 2,5 mm corte longitudinal de 3 mm La referencia solicitada será PBT 25-30 B (modelo aislado 1.000V) <u>Observación:</u> Se recomienda elegir una profundidad de corte circular inferior al corte longitudinal.		 Réf: PBT B			