

Ficha Técnica - Datasheet - Arkusz danych

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	1161609-10-11 (710020741x)	Fecha:	06/03/2019	Revisión:	04/11/2024
Referencia:	**	Cumplimiento Norma/s:	CE EN361:2002				

Descripción:

Arnés anticaída sin cinturón, 2 puntos de anclajes dorsal y pectoral.

Arnés anticaída sin cinturón, 2 puntos de anclajes dorsal y pectoral, ajuste de los tirantes y las piernas, hebillas pasantes, testigo de caídas.

Cincha: Poliéster de 45 mm. Resistente al agua y a la suciedad.

Hilo: Poliéster

Sector: Construcción, minería, transporte e industria general

Usos: Detención de caídas, subida de escaleras verticales

Características:

Punto de fijación dorsal para detención de caídas:

- Anilla en D de gran tamaño – Acero galvanizado pintado en negro mediante cataforesis

Punto de fijación pectoral para detención de caídas:

- Anilla en D estándar
- Acero galvanizado pintado en negro mediante cataforesis

Hebillas:

- Hebillas pasantes
- Acero galvanizado pintado en negro mediante cataforesis

Ajustes:

- Torso y piernas
- Torso: Ajustador con resorte
- Acero galvanizado pintado en negro mediante cataforesis

Características adicionales:

- Indicadores de caída pectoral y dorsal.
- Alojamiento para gancho de la eslinga.
- Extremos de las cinchas con cierre por enganche y sujeción.
- Etiquetas protegidas.

Capacidad de carga: • 140 kg

Temperatura de funcionamiento: • De -35 °C a +57 °C

Normativa: • CE EN361:2002


Referencias:

TLI906 - 1161609 Talla S (Pequeña) - Peso 1,11 Kgs.

TLI907 - 1161610 Talla M/L (Mediana/grande) - Peso 1,16 Kg

TLI908 - 1161611 Talla XL (Extragrande) - Peso 1,21 Kgs.

Tabla de Tallas

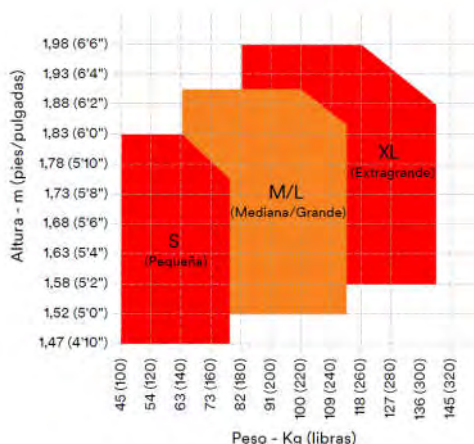

Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

