

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	1161764-65-66	Fecha:	07/09/2020	Revisión:	04/11/2024
Referencia:	**	Cumplimiento Norma/s:	CE EN 361 / CE EN 358 / CE EN 813				

Descripción:

Arnés de suspensión anticaídas

Diseñado para ofrecer a los trabajadores comodidad y versatilidad en aplicaciones de trabajos verticales en cuerda y en suspensión.

Más comodidad:

1. Extra grande, cómodo, ligero y transpirable almohadillas para hombros y espalda
2. Acollado de cadera más suave y duradero para mayor comodidad
3. Almohadillas para piernas extraíbles.
4. Correas resistentes al agua y a las manchas
5. Sin bordes afilados en las correas
6. El doble ajuste de las correas de las piernas (tamaño y altura) asegura un posicionamiento perfecto durante la suspensión

Colocación más fácil y mayor seguridad:

7. Anillo en D de detención de caídas trasero grande para un mayor alcance
8. Anillo en D de suspensión con manivela grande para facilitar la conexión
9. Mosquetón con cierre giratorio para una conexión

automática más segura entre parte inferior y superior del arnés

10. Los indicadores de impacto delantero y trasero facilitan la inspección el arnés por daños y ayuda a garantizar que sea seguro de usar

11. Anillo en D de detención de caídas frontal para opciones adicionales de conexión de detención de caídas

12. Hebilla de ajuste del hombro

13. 2 anillos en D de posicionamiento de trabajo con manivela grandes en el cinturón

14. Hebillas de conexión rápida en las correas de las piernas para un cierre rápido

Diseñado para satisfacer sus necesidades de transporte de herramientas y equipos:

15. 2 cierres de cordón con restablecimiento automático que facilitan el estacionamiento y la liberación de ganchos de seguridad y mosquetones

16. 4 lazos para herramientas de engranajes para almacenar y asegurar varias herramientas



Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)



Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	1161764-65-66	Fecha:	07/09/2020	Revisión:	04/11/2024
Referencia:	**	Cumplimiento Norma/s:	CE EN 361 / CE EN 358 / CE EN 813				

Arnés de suspensión anticaídas

Especificaciones:

Correas: poliéster de 45 mm, resistente al agua y a la suciedad

Hilo: poliéster

Hebillas: hebillas de conexión rápida y hebillas de paso.

Acero, galvanizado, pintura negra por electrodeposición

Ajustes: Torso, cintura, piernas (diámetro y altura)

Anillos en D de fijación: acero, galvanizado, pintura de electrodeposición negra

Temperatura de funcionamiento: -35 °C a +57 °C

Capacidad de peso: 140 kg

Peso: 2,65 kg (modelo de talla M / L)

Referencia de tamaño:

TLJ949 Talla Pequeña (S) **1161764 (7100309264)**

TLJ999 Talla Mediana/Grande (M / L) **1161765 (7100314927)**


TLK001 Talla Extra grande (XL) **1161766 (7100309265)**

Estándares:

CE EN 361: 2002 (arnés de detención de caídas de cuerpo entero)

CE EN 358: 2018 (Arnés de posicionamiento de trabajo)

CE EN 813: 2008 (arnés de asiento)

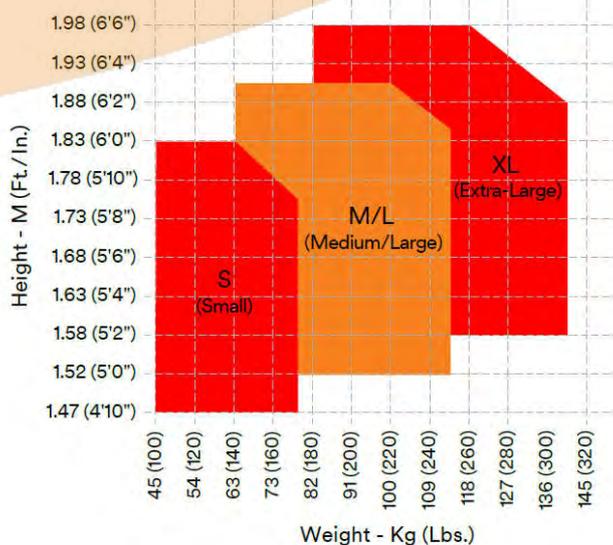

Óddzial - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

