

Ficha Técnica - Datasheet - Arkusz danych

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	13400	Fecha:	20/03/2018	Revisión:	
Referencia:	**	Cumplimiento Norma/s:	IEC 62192				

Descripción:

Cuerda de Servicio Aislada (Se suministra en rollos de 200 metros de longitud)

Cabo de 3 cordones fabricado a base de fibras de Polipropileno Monofilamento de alta tenacidad. Es un cabo ideal para los trabajos en que se requiere máximo aislamiento. Durante el proceso de fabricación se aplican diferentes aditivos para dotar a este cabo de unas prestaciones dieléctricas excelentes, tanto en seco como en húmedo. Se fabrica de 6 mm Ø hasta 20 mm Ø.

Características:

Materia prima: Polipropileno Monofilamento. (AT)

Peso específico 0,93.

Absorción de agua nula.

Flotabilidad positiva.

Poca flexibilidad.

Resistencia a la exposición de los rayos UV buena mediante aditivo.

Resistencia a la abrasión débil.

Empalmable.

Tratamiento aditivado.

Aislante.


Excelentes propiedades dieléctricas

Color: Amarillo

Fabricado según norma IEC 62192.

Advertencia:

Aconsejamos mantener siempre en estado seco y limpio. En caso contrario las características dieléctricas pueden variar sustancialmente.

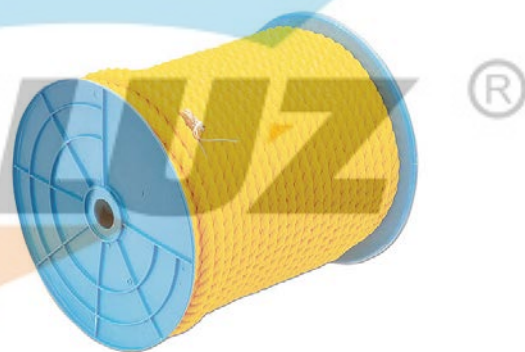

Código	Referencia	Diámetro (mm)	Peso (gr/m)	Carga Rotura (kgs)
13406	TL2693	6	20	537
13408	TL2694	8	30	929
13410	TL2695	10	50	1.422
13412	TL2696	12	70	2.112
13414	TL2697	14	90	2.803
13416	TL2698	16	120	3.483
13418	TL2699	18	150	4.631
13420	TLH443	20	180	5.588

Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

