

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	PRECOR-TIR 10/70	Fecha:	07/03/2018	Revisión:	
Referencia:	TL 2895	Cumplimiento Norma/s:	Conforme a la norma de seguridad de la Unión Europea				

Descripción:

Tensor de cables trenzados hasta 40mm Ø

Para tensar todo tipo de cables trenzados en líneas aéreas de aluminio y cobre.


Tensor de tiro continuo con control de palanca, equipado con abrazaderas automáticas autoblocantes con mordazas especiales (intercambiables) en goma antideslizante, adecuadas para ajustar la tensión y la aplicación de las abrazaderas.

Posibilidad de abrir alternativamente las dos abrazaderas automáticas para aflojar el cable.

Características:

- Carga máxima de trabajo: 400 kgs
- Velocidad de movimiento por minuto 2,5-4 m.
- Recorrido del conductor para cada retorno de palanca: 90-110 mm.
- Dimensiones máximas de 800x700x100mm.
- Peso 8 Kgs.
- Adecuado para formaciones de cables trenzados con un diámetro de entre 12 mm y 39 mm.
- Equipado con guías automáticas delanteras y traseras a presión.

TRANLUZ®

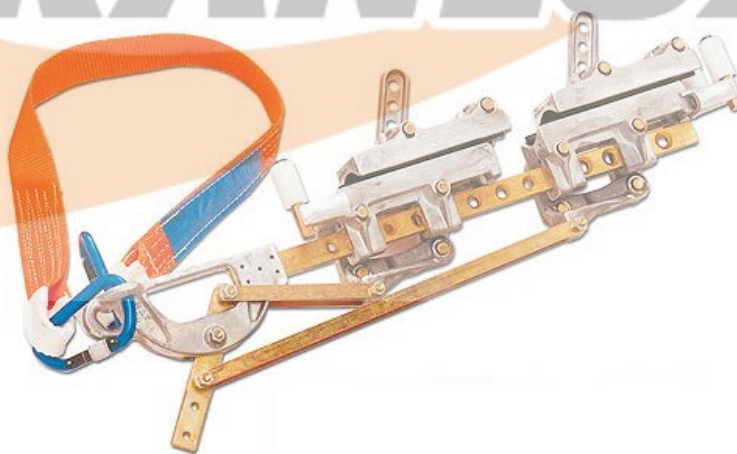

Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

