

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	IR 3112	Fecha:	17/01/2018	Revisión:	
Referencia:	TL 2898	Cumplimiento Norma/s:	CE				

Descripción:

Rana Tensora para conductor aéreo de fibra óptica OPGW.

Capacidad de 6mm Ø a 23mm Ø.

Adecuadas para conductores aéreo de fibra óptica OPGW de un diámetro comprendido entre 6 y 23 mm.

Fabricadas en acero de gran resistencia a la tracción, forjado en caliente, tratado térmicamente, maquinado con precisión y cincado.

Los tapones vienen suministrados con nipes para su engrase.

Carga máxima de seguridad 49 kN



Carga mínima de rotura 180 kN

Peso 7 kgs.

VAINAS INTERCAMBIABLES

Vainas fabricadas en dos componentes, la parte inferior en adipreno (poliuretano de alta densidad), mientras que la parte superior es de aluminio.

Fabricadas bajo pedido con un diámetro exacto, comprendido entre 6mm Ø y 23mm Ø.

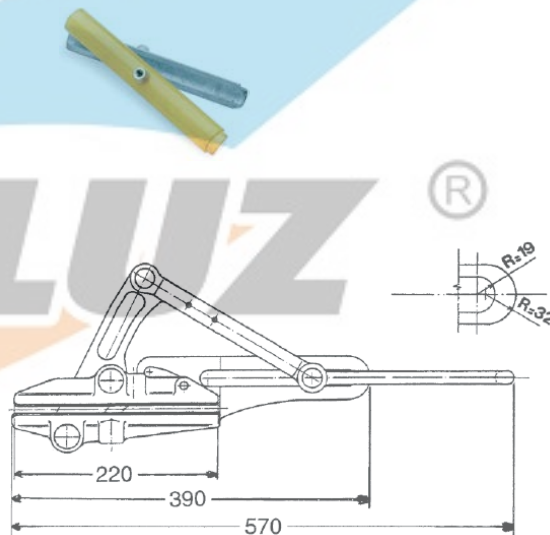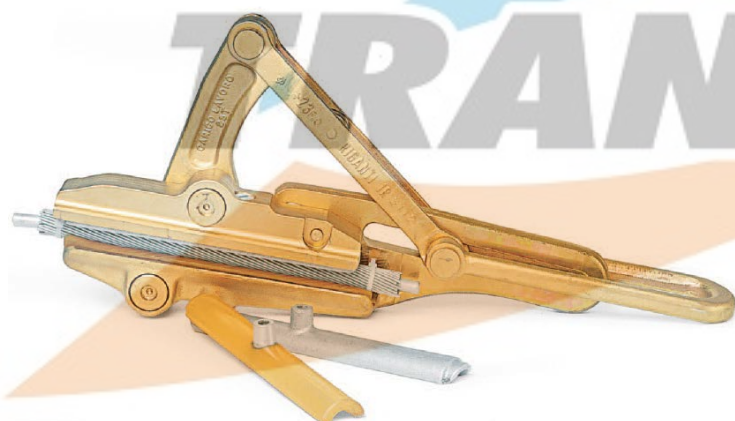

Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)



ISO 9001/2000