

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	SCSxxx	Fecha:	02/01/2018	Revisión:	
Referencia:		Cumplimiento Norma/s:					


Descripción:

Escalera de suspensión en aluminio.

Las escaleras han sido expresamente diseñadas para trabajos en suspensión. Están fabricadas de una aleación ligera de aluminio, con un perfil especial para el dispositivo anticaídas, con peldaños de material antideslizante y ganchos de suspensión de acero galvanizado en caliente.

Dispositivos Disponibles

SDG015 Gancho giratorio doble

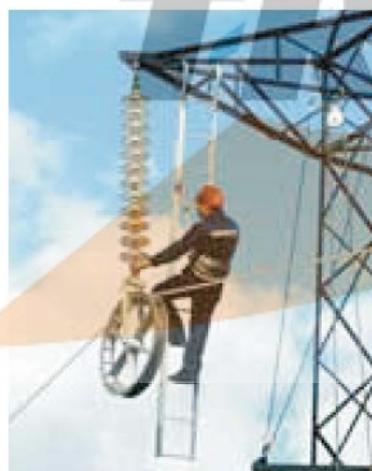

Código	Referencia	Longitud (Mts)	Longitud de Secciones (Mts)	Carga de Trabajo (Kgs)	Peso Lineal (Kgs/Mts)	Dispositivo Anticaídas (Modelo) (No Incluido)
TL3545	SCS100	3,50	3,50	300	3,80	SDA021
TL3547	SCS200	4,50	4,50	300	3,80	SDA021
TL3548	SCS300	6,00	6,00	300	3,80	SDA021
TLA587	SCS301	6,00	4,00 + 2,00	300	3,80	SDA021
TLF985	SCS302	8,00	4,00 + 4,00	300	3,80	SDA021
**	SCS306	5,00	5,00	300	3,80	SDA021

Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

