

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	RBB... / RBT...	Fecha:	27/06/2017	Revisión:	
Referencia:	***	Cumplimiento Norma/s:	Declaración Conformidad Fabricante				

Descripción:


Reenvío (Cangrejo) balanceado para tendidos dúplex y triplex

Los reenvíos están diseñados para empalmar dos o tres conductores por fase con el cable de tiro, con un diámetro máximo de 24 mm.

El equipo de serie incluye las secciones de cable y las uniones giratorias necesarias para el uso.

La cantidad y los modelos se indican en la tabla.

Modelos especiales con características diferentes a las descritas en esta página pueden ser realizados bajo pedido.

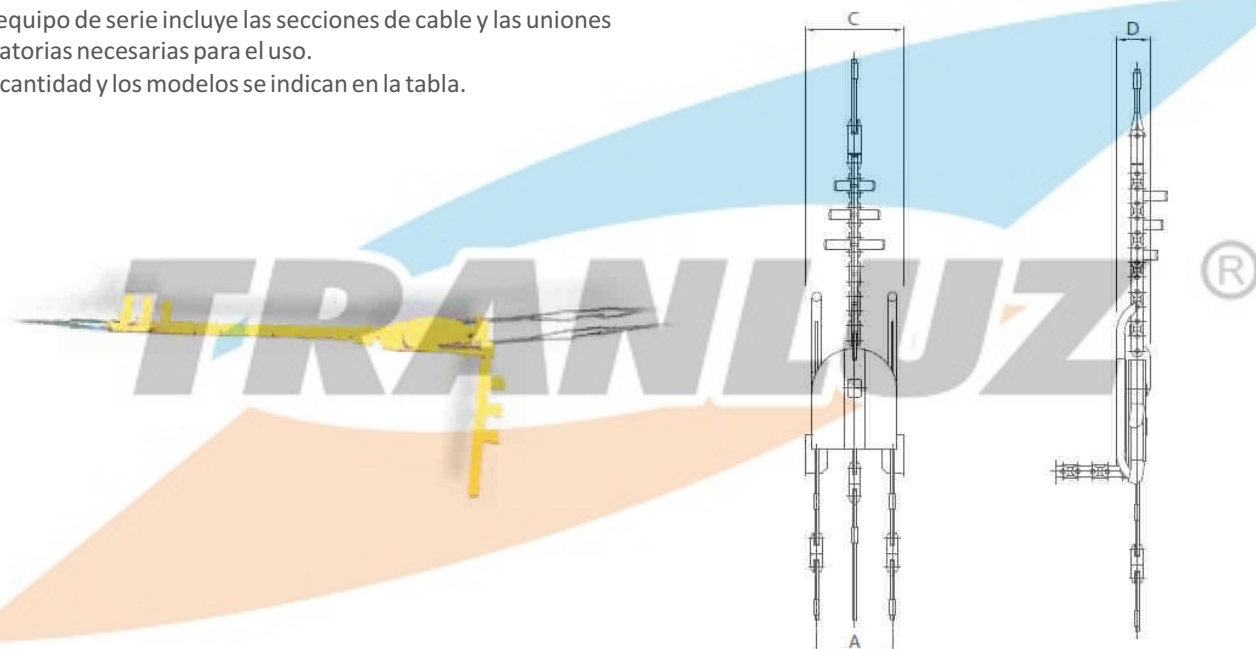

Código	Referencia	Dimensiones (mm)			Carga de Trabajo (kN)	Peso (kg)	Para poleas		Uniones Giratorias		Sección de Cable Ø - 18mm	Tipo de Fase
		A	C	D			Estándar	Helicóptero	GGT020	GGT030		
RBB001	TL3527	292	365	160	93	135	CAT506	CET602 CET802	2	1	1 - 30 m	2 Cond.
RBT010	TLB462	292	365	160	93	157	CAT612		3	1	1 - 30 m	3 Cond.
RBT260	***	292	365	160	93	157	CAT812		3	1	1 - 15 m	3 Cond.
							CST500		3	1	1 - 30 m	
RBB020	TL7336	348	415	176	93	143	CAT613	CET603 CET803 CET002	2	1	1 - 30 m	2 Cond.
RBT030	TL9388	348	415	176	93	165	CAT813		3	1	1 - 30 m	3 Cond.
RBT140	***	348	415	176	93	165	CAT007		3	1	1 - 15 m	3 Cond.
							CST601		3	1	1 - 30 m	
							CST801				1 - 15 m	
							CST001					

Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

