

Ficha Técnica - Datasheet - Arkusz danych

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	G011AA00	Fecha:	13/01/2021	Revisión:	
Referencia:	TLK377	Cumplimiento Norma/s:	CE EN 795 B, NFPA 1983 General Use				

Descripción:

Cinta de anclaje CONNEXION VARIO de regulación rápida.

La CONNEXION VARIO es una cinta de anclaje robusta y regulable equipada con dos puntos de enganche de acero forjado. Ofrece varias configuraciones para instalar un anclaje: directamente en un anclaje o alrededor de una estructura específica. La longitud de la cinta se puede regular, gracias a la hebilla de regulación. Un sistema permite guardar la cinta restante.

Características:

Carga de rotura: 25 kN

Certificaciones: CE EN 795 B, NFPA 1983 General Use, ANSI Z359.18, CSA Z259.15-17

Longitud: 30-200 cm

Peso: 810 g

Descripción:

Permite varias configuraciones para instalar un anclaje:

- Directamente en el anclaje.
- Alrededor de una estructura de anclaje.
- Con un nudo de alondra en una estructura de anclaje, gracias a los puntos de enganche de diferentes tallas.



Hebilla de regulación que permite ajustar la longitud de cinta necesaria para realizar el anclaje.

Velcro integrado para guardar la longitud de cinta restante.

Construcción duradera:

- Cinta resistente a la abrasión.
- Puntos de enganche de acero forjado.

Disponible en dos longitudes: 30 a 200 cm y 200 a 400 cm. La identificación de la longitud de la cinta es inmediata, gracias a la etiqueta situada en la punta provista de la gran hebilla.

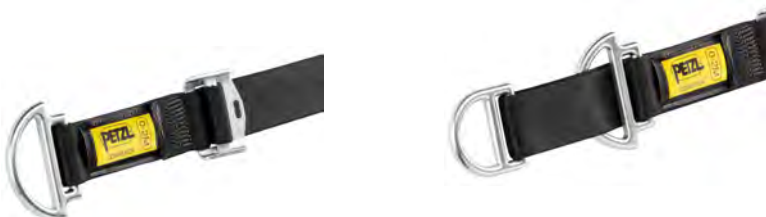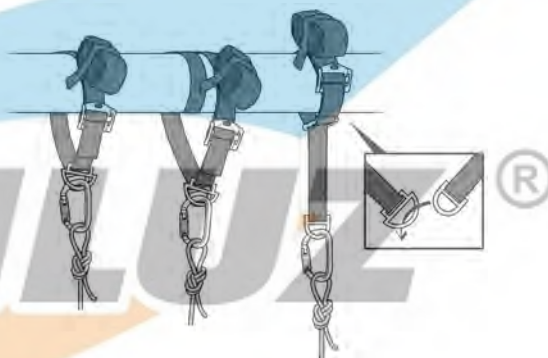

Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

