

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	PC-BM-AL	Fecha:	16/08/2017	Revisión:	11/12/2024
Referencia:	T13894	Cumplimiento Norma/s:	EN 61230				

Descripción:


Pinza de contacto universal para equipos de puesta a tierra

Pinza de contacto universal de aluminio ensayada para alta intensidad de corriente, cogida hexagonal CH12, para inserción su pértiga con cabezal EF, y rosca en acero con protección galvánica.

Capacidad de cierre:
 conductores cilíndricos de $\varnothing 5\div 40$ mm
 pletina plana 40x60 mm
 pletina en la costa 12x60 mm
 pletina enclinada a 45° hasta 28 mm de espesor

Icc: 20 kA eff / 1 s

TRANLUZ®

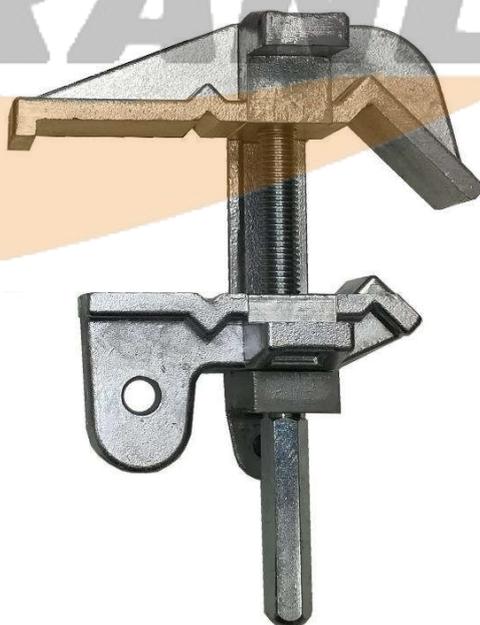

Óddzial - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
 Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
 P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

