

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	TORX IS	Fecha:	21/03/2023	Revisión:	
Referencia:	**	Cumplimiento Norma/s:	IEC EN 60900				

Descripción:

Destornillador TORX Aislado 1.000 V.

Destornillador bimaterial aislado para tornillos cruciformes de huella « TORX ».

Acero al cromo-vanadio-molibdeno.

Aleación de acero resistente a la deformación y la rotura.
Material aislante resistente al desgarro.

Vástago escotado.


El aislante no recree el diámetro del vástago.
Accesibilidad para alojamientos profundos.
Reduce la fricción y el deterioro del aislante.
Material aislante del vástago resistente al desgarro.

Mango bimaterial.

Material muy resistente, recubierto de un termoplástico flexible, con tacto «soft» y antideslizante.

Extremo perfectamente redondo

al contacto con la palma. Refuerza la comodidad de uso.

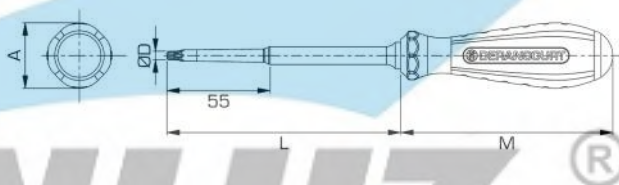

Código	Referencia	Dimensiones (mm)				Peso (grs)
		D	L	M	A	
TLL968 - T8	T08x75 IS	2,5	75	103	31,5	62
TLG060 - T10	T10x75 IS	3	75	103	31,5	64
TLE341 - T15	T15x100 IS	3,5	100	103	31,5	75
TLE342 - T20	T20x125 IS	4	150	113	35	102
TLM534 - T25	T25x125 IS	4,5	150	113	35	103
TLE343 - T27	T27x125 IS	5	150	113	35	104
TLE344 - T30	T30x150 IS	5,5	150	113	35	142
TLE345 - T40	T40x150 IS	7	150	113	35	142
TLE346 - T50	T50x150 IS	8	150	123,5	38	200

Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

