

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	KT 60	Fecha:	08/10/2018	Revisión:	
Referencia:	TLF672	Cumplimiento Norma/s:	IEC EN 60900				

Descripción:

Cortacables de carraca aislado para cobre y aluminio. Corte máximo 62mm Ø.

Mecanismo de carraca que garantiza un corte progresivo y perfecto, sin deformaciones.
Sistema de bloqueo en posición cerrada.
Muelle de retorno - desbloqueo y posibilidad de que la cuchilla retroceda.

Accesorios:


LF60 (cuchilla fija)
LM60 (cuchilla móvil)

Capacidad:

Cable de cobre flexible: 750 mm²
Cable de cobre/aluminio multiconductor: 750 mm²
Cable sectorial de cobre/aluminio multiconductor: 750 mm²

Dimensión : 345 mm

Peso : 2.03 Kg

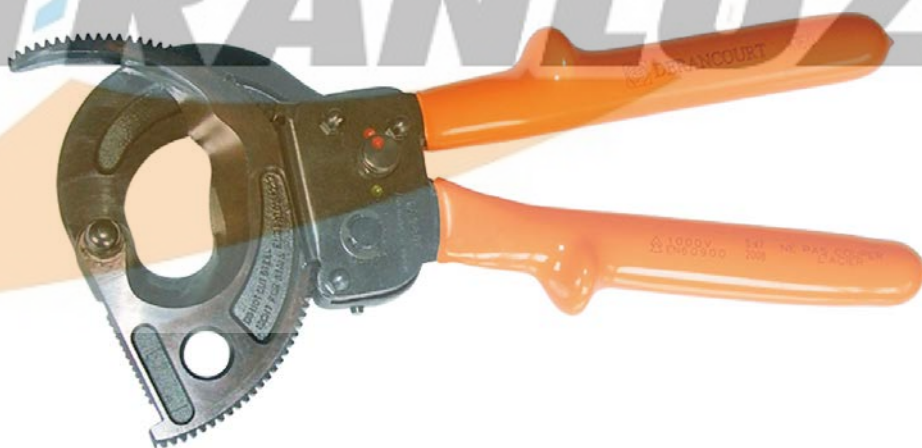

Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369
Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1), Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773
P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

