

| | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------------|--------------|--------|------------|-----------|--|
| Ficha Realizada: | J. A. G. | Código: | 4XCVI1802PRE | Fecha: | 21/05/2018 | Revisión: | |
| Referencia: | TL 5827 | Cumplimiento Norma/s: | | | | | |

Descripción:

Alzabobinas hidráulico con freno hasta 18.000 Kgs.

Alzabobinas hidráulico para bobinas de madera y acero. Mantiene la bobina elevada y frenada durante el tendido del conductor.

Posibilidad de rotación de la bobina con el cabezal motorizado, alimentación hidráulica con centralita de potencia.

1 Disco de freno.

Gatos hidráulicos independientes, operado por bombas manuales, que permiten trabajar incluso en terrenos no nivelados.

Topes de seguridad mecánicos montados sobre el gato.

Soporte lateral giratorio en las articulaciones de rótula.

Eje porta bobinas completo con accesorios.

Casquillos cónicos para carretes de madera.

Estructura de acero soldado y pintado, con conexiones para el anclaje al suelo.
Caja de acero para accesorios necesarios.

Capacidad:

Diámetro máximo Bobina: 4.000 mm

Diámetro mínimo Bobina : 2.000 mm


Ancho máximo Bobina: 3.000 mm

Ancho mínimo Bobina: 1.600 mm

Diámetro eje porta bobinas: 95mm

Dimensiones de cada pata: 3.100mm x 600mm (AxB)

Peso total : 1.250 Kgs.

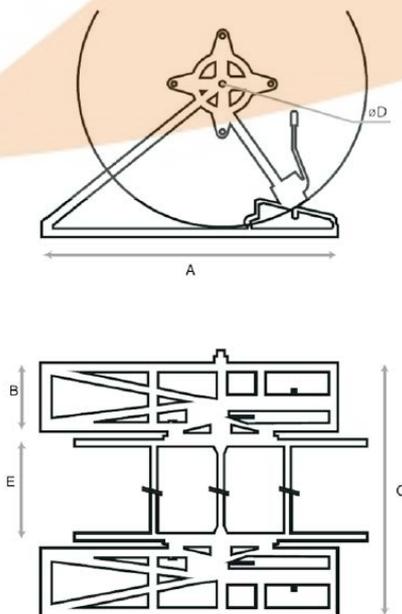

Óddział - Polska

Tel. (+48) 609027109 - Fax. (+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España

Tel. (+34) 954 367290 - Fax. (+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

