

Ficha Realizada:	J. A. G.	Código:	D 5	Fecha:	05/11/2020	Revisión:	
Referencia:	TLD774	Cumplimiento Norma/s:	IEC EN 60900				

Descripción:

Tenaza de apertura múltiple aislada 1.000 V.

Alicate ajustable entre pasado de doble cremallera.


7 posiciones de ajuste.

Apertura máxima para tuercas: 36 mm.

Conformidad con la norma : ISO 8976

Longitud : 245 mm

Peso : 0.39 Kg

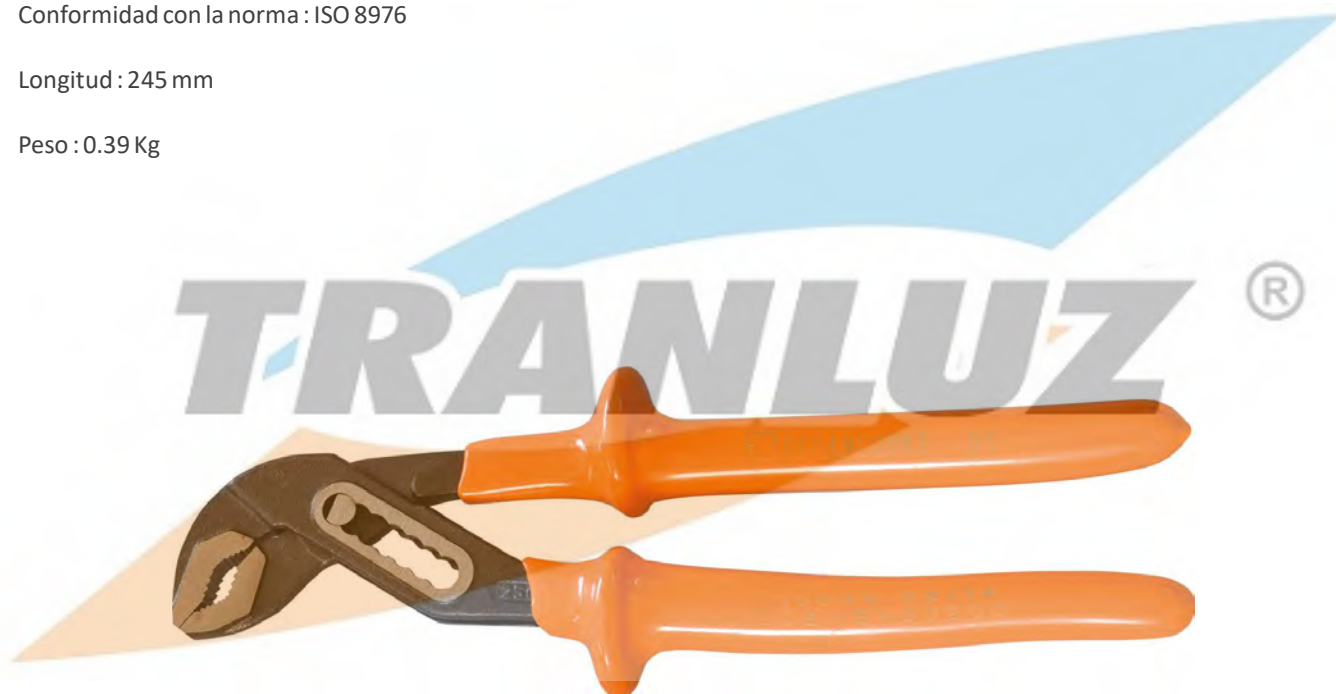

Óddzial - Polska

Tel.(+48) 609027109 - Fax.(+48) 17 7852369

Ul. Przy Torze 1 (street Przy Torze 1) , Rzeszów

Central España

Tel.(+34) 954 367290 - Fax.(+34) 954 356773

P.I. Calonge, C/ Oro nº2, 41007, Sevilla (España)

